



LED CADDE VE SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ

LED HIGHWAY AND STREET LIGHT




KOBE



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-810080	80 W	10500	4.00	490X215X85	138 \$
UNK-810100	100 W	13000	4.25	490X215X85	147 \$
UNK-810120	120 W	15000	4.25	490X215X85	153 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Monoblog Enjeksiyon Gövde / Temperli Cam Monoblog Injection Body / Tempered Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30/+C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90
LED ÇEŞİDİ	High Power Led

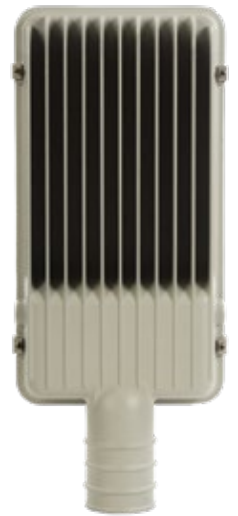

LED PROJKTÖR

LED FLOOD LIGHTING



TOKYO



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-820080	80 W	10500	3.10	400X215X85	140 \$
UNK-820100	100 W	13000	3.40	400X215X85	149 \$
UNK-820120	120 W	15000	3.40	400X215X85	156 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Monoblog Enjeksiyon Gövde / Temperli Cam Monoblog Injection Body / Tempered Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90
LED ÇEŞİDİ	High Power Led



MONOBLOG LED PROJEKTÖR

LED FLOOD LIGHT



OSAKA



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-830130	130 W	15500	6.00	300X220X80	245 \$



Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Monoblog Enjeksiyon Gövde / Temperli Cam Monoblog Injection Body / Tempered Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30/+C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90
LED ÇEŞİDİ	High Power Led



LED ALÜMİNYUM YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

LED ALUMINIUM HIGH CEILING LIGHTING FIXTURE



MILANO



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Led Adedi Led Qty	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-610045	45 W	120	5900	1.80	60X170x80	40 \$
UNK-610085	85 W	240	11900	3.30	1200X170x80	79 \$
UNK-610110	110 W	312	15500	3.60	1200X170x80	84 \$
UNK-610125	125 W	360	17800	3.60	1200X170x80	120 \$
UNK-610150	150 W	390	19200	4.50	1500X170x80	125 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Eksture Eloksal Alüminyum Gövde / Polykarbonat Cam Exture Anadized Aluminium / Polycarbonat Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90



LENSLİ LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ

LED HIGH CEELING LIGHTING FIXTURE WITH OPTIC LENS



ROMA



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Led Adedi Led Qty	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-620060	60 W	132	8500	2.90	600X150x110	92 \$
UNK-620120	120 W	264	17000	5.80	1200X150x110	185 \$
UNK-620150	150 W	330	21000	7.30	1500X150x110	230 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Eksture Eloksal Alüminyum / Optik Lens Exture Anadized Aluminium / Optic Lens
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90



LED ETANJ ARMATÜR PC GÖVDE

LED WATERPROOF / PC BODY



MUNIH



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-770018	18 W	2000	0.50	600X50X60	16 \$
UNK-770036	36 W	4000	1.00	1200X50X60	32 \$
UNK-770045	45 W	5000	1.20	1500X50X60	40 \$



Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	PC / Yek Pare Gövde PC / Monolithic Body
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90



LED ETANJ ARMATÜR PC GÖVDE

LED WATERPROOF / PC BODY



VIYANA



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-780018	18 W	2000	0.70	600X95X80	20 \$
UNK-780026	26 W	2400	0.70	600X95X80	26 \$
UNK-780036	36 W	4000	1.25	1200X95X80	40 \$
UNK-780045	45 W	5400	1.25	1200X95X80	46 \$
UNK-780055	54 W	6400	1.25	1200X95X80	52 \$
UNK-780065	65 W	8000	1.50	1500X95X80	64 \$
UNK-780080	80 W	9600	1.80	1800X95X80	78 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	PC / Yek Pare Gövde PC / Monolithic Body
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90



ALUMINYUM LED ETANJ ARMATÜR

LED WATERPROOF / ALUMINIUM BODY



MADRİD



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-790018	18 W	2000	0.75	600X95X80	21 \$
UNK-790026	26 W	2400	0.75	600X95X80	28 \$
UNK-790036	36 W	4000	1.50	1200X95X80	42 \$
UNK-790045	45 W	5400	1.50	1200X95X80	48 \$
UNK-780055	54 W	6400	1.50	1200X95X80	54 \$
UNK-780065	65 W	8000	1.90	1500X95X80	68 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Alüminyum Gövde / PC Cam Aluminium Body / PC Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90



LED ETANJ ARMATÜR PC GÖVDE

LED WATERPROOF / PC BODY



BERLİN



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-760018	18 W	1750	0.30	600X60X60	9,5 \$
UNK-760036	36 W	3500	0.50	1200X600X600	19 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	PC / Yek Pare Gövde PC / Monolithic Body
ÇALIŞMA VOLTAJI Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 50



KARE TEKLİ HAREKETLİ LED SPOT ARMATÜR

SQUARE SINGLE MOVING LED SPOT



TOLEDO



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-340015	15 W	1350	0.85	170X170X10	32 \$
UNK-340030	30 W	2700	0.85	170X170X10	40 \$

ÇİFTLİ HAREKETLİ LED SPOT ARMATÜR

DOUBLE MOVING LED SPOT

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-350015	2X15 W	2700	1.60	310X170X10	65 \$
UNK-350030	2X30 W	5400	1.60	310X170X10	75 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Temperli Cam Aluminium Injection Body / Tempered Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K- 4000K- 6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90



SIVA ALTI BACKLIGHT DOWNLIGHT

BACKLIGHT RECESSED MOUNTED DOWNLIGHT



BİLBAO



Ürün Kodu Product Code	Ölçü Size	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-330005	3'	3-5 W	360-600	0.20	90X75X45	19 \$
UNK-330012	4'	9-12 W	1000-1400	0.30	115X90X50	25 \$
UNK-330018	5'	15-18 W	1800-2150	0.40	150x130x65	30 \$
UNK-330025	6'	18-24 W	2150-2850	0.60	180x160x70	38 \$
UNK-330030	8'	20-30 W	2400-3600	0.80	230x200x70	42 \$



Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Monoblog Enjeksiyon Gövde / Yüksek Geçirgenlikli Difüzör Monoblog Injection Body / High Permeability Diffusers
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K - 4000K - 6500K
VERİMLİLİK Efficiency	PFC 90

Opsiyonel Kasa Rengi Seçimi



LED LINEER SARKIT - SIVA ÜSTÜ

LED LINEER LIGHTING FIXTURE



NAPOLİ



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-910030	30 W	3300	1.80	100X80X50	44 \$
UNK-910042	42 W	4600	1.80	100X80X50	48 \$
UNK-910036	36 W	4000	2.10	120X80X50	52 \$
UNK-910052	54 W	6400	2.10	120X80X50	58 \$
UNK-910065	65 W	8000	2.70	150X80X50	72 \$
UNK-910084	84 W	10500	3.60	200X80X50	96 \$

Lineer Sarkıtlarda 200 cm x 2 adet tel dahildir.

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Eksture Eloksal Alüminyum Exture Anodized Aluminium
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K- 4000K- 6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90

2X100 cm Askı Teli



LED LINEER SIVA ALTI

LED LINEER



NAPOLİ



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-911030	30 W	3300	1.70	100X63X30	44 \$
UNK-911042	42 W	4600	1.70	100X63X30	48 \$
UNK-911036	36 W	4000	2.00	120X63X30	52 \$
UNK-911052	54 W	6400	2.00	120X63X30	58 \$
UNK-911065	65 W	8000	2.50	150X63X30	72 \$
UNK-911084	84 W	10500	3.40	200X63X30	96 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Eksture Eloksal Alüminyum Exture Anodized Aluminium
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K- 4000K- 6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90



SU YOLU LİNEER SARKIT ARMATÜR LINEER S TYPE



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-914025	28 W	3125	4.00	1000w/ 80X80	130 \$
UNK-914035	36 W	4350	6.00	1200w/ 80X80	152 \$
UNK-914045	56 W	5600	9.00	2000w/ 80X80	184 \$

Y PROFİL LİNEER SARKIT ARMATÜR LINEER Y TYPE

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-915040	50 W	5000	7.00	3X600w/ 80X80	127 \$
UNK-915060	75 W	7500	9.00	3X900w/ 80X80	174 \$
UNK-915080	100 W	10100	12.00	3X1200w/ 80X80	263 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM / **Body & Glass** Alüminyum / Polykarbonat
Taluminium / Polycarbonat

ÇALIŞMA VOLTAJİ / **Working Voltage** 220V-240V AC 50-60Hz

2 mt Askı Teli



RADIUS ÜÇGEN SARKIT ARMATÜR TRIANGLE WITH RADIUS



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Ölçü mm Dimension	H Ölçü mm H Dimension	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Fiyat Price
UNK-918045	50 W	3X600	80X80	8100	6.00	110\$
UNK-918055	65 W	3X800	80X80	11200	7.50	135 \$
UNK-918070	84 W	3X1000	80X80	13700	9.50	160 \$
UNK-918085	100 W	3X1200	80X80	16850	12,00	190 \$

RADIUS KARE SARKIT ARMATÜR SQUARE WITH RADIUS

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Ölçü mm Dimension	H Ölçü mm H Dimension	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Fiyat Price
UNK-917035	70 W	600X600	4X400/H:80	4350	6.00	126 \$
UNK-917055	90 W	800X800	4X600/H:80	6850	8.00	175 \$
UNK-917075	110 W	1000X1000	4X800/H:80	9350	10.00	200 \$
UNK-917090	136 W	1200X1200	4X1000/H:80	11250	12.00	215 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM / **Body & Glass** Alüminyum / Polykarbonat
Aluminium / Polycarbonat

ÇALIŞMA VOLTAJI / **Working Voltage** 220V-240V AC 50-60Hz

2 mt Askı Teli



KARE LİNEER SARKIT SQUARE LINEER



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Ölçü mm Dimension	Profil Ölçü mm Profil Dimension	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Fiyat Price
UNK-916050	56 W	600X600	55X75	6000	3.90	133 \$
UNK-916075	90 W	800X800	55X75	9000	5.20	175 \$
UNK-916090	110 W	1000X1000	55X75	10200	6.50	210 \$
UNK-916110	136 W	1200X1200	55X75	13200	7.80	244 \$

YUVARLAK LİNEER SARKITLAR SQUARE LINEER

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Çap mm Dimension	Ölçü mm Dimension	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Fiyat Price
UNK-912030	30 W	Ø40	80X80	3750	2.80	80 \$
UNK-912045	45 W	Ø60	80X80	5600	4.20	110 \$
UNK-912065	65 W	Ø90	80X80	8000	8.00	145 \$
UNK-912090	90 W	Ø1200	80X80	11250	11.50	185 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM / **Body & Glass** Alüminyum / Polykarbonat
Taluminium / Polycarbonat

ÇALIŞMA VOLTAJİ / **Working Voltage** 220V-240V AC 50-60Hz

2 mt Askı Teli



YARI BACKLIGHT SIVA ALTI LED PANEL HALF BACKLIGHT RECESSED MOUNTED PANEL



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-360016-S.A	16 W	1800	300X300X31	12 \$
UNK-360036-S.A	36 W	4000	600X600X31	21 \$

YARI BACKLIGHT SIVA ÜSTÜ LED PANEL HALF BACKLIGHT WALL MOUNTED PANEL

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-360016-S.Ü	16 W	1800	300X300X37	19 \$
UNK-360036-S.Ü	36 W	4000	600X600X37	32 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Elektrostatik Saç Gövde / Polistiren PC Monoblog Injection Body / Polystyren PC
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K- 4000K- 6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 50



WALLWASHER WALLWASHER



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price	RGB Fiyat
UNK-360006	6 W	0.55	500X700X200	32 \$	
UNK-360009	9 W	0.65	500X700X300	42 \$	
UNK-360012	12 W	0.75	500X700X350	50 \$	Sorunuz
UNK-360018	18 W	1.20	500X700X500	60 \$	
UNK-360024	24 W	1.80	500X700X670	75 \$	Sorunuz
UNK-360036	36 W	2.00	500X700X1000	92 \$	
UNK-360045	45 W	2.50	500X700X1200	125 \$	Sorunuz

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Temperli Cam Aluminium Injection Body / Tempered Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	Beyaz - Gün Işığı - Yeşil - Pembe - Mavi - Kırmızı - Amber
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 80



SIVA ALTI WALLWASHER WALLWASHER



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Paslanmaz Ölçü Stainless Dimension	Beton Kasa Ölçüsü Concrete Case Dimension	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price	RGB Fiyat
UNK-370006	6 W	240X90	200X70X70	180X62X67	72 \$	
UNK-370009	9 W	320X90	280X70X70	260X62X67	90 \$	
UNK-370012	12 W	395X90	350X70X70	335X62X67	102 \$	Sorunuz
UNK-370018	18 W	550X90	510X70X70	490X62X67	122\$	
UNK-370024	24 W	710X90	670X70X70	650X62X67	152 \$	Sorunuz
UNK-370036	36 W	1030X90	990X70X70	970X62X67	220\$	

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Alüminyum Enjeksiyon Gövde / Temperli Cam Aluminium Injection Body / Tempered Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	Beyaz - Gün Işığı - Yeşil - Pembe - Mavi - Kırmızı - Amber
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 80



BAHÇE SIVA ÜSTE LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ

GARDEN LED LIGHTING



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-380003	3 W	350	0.35	110X75	28 \$
UNK-380006	6 W	710	0.80	150X122	40 \$
UNK-380009	9 W	1050	1.00	150X122	50 \$
UNK-380012	12 W	1420	1.15	155X170	60 \$
UNK-380018	18 W	2150	1.50	184X175	80 \$
UNK-380024	24 W	2280	1.65	235X210	110 \$
UNK-380036	36 W	4300	1.65	235X210	125 \$
UNK-ÖZEL		Çim Kazık		160 H	

GÖMME BAHÇE LED AYDINLATMA

GRASS PILE LED LIGHTING

Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-30003	3 W	450	0.35	100X93X90	40 \$
UNK-390006	6 W	850	0.80	150X125X90	75 \$
UNK-390009	9 W	1440	1.00	150X125X90	80 \$
UNK-390018	18 W	2400	1.15	220X200X90	126 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Aluminyum Enjeksiyon Gövde / Temperli Cam Aluminium Injection Body / Tempered Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	Opsiyonel
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 80



KANOPI
KANOPI

KYOTO



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-830100	100 W	13000	6.00	300X220X80	185 \$
UNK-830120	120 W	13800	6.00	300X220X80	195 \$



Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Monoblog Enjeksiyon Gövde / Temperli Cam Monoblog Injection Body / Tempered Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30/+C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-4000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 90
LED ÇEŞİDİ	High Power Led



PROFİLDE LED BAR

ALUMINIUM PROFİLE LED BAR



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Led Adedi Led Qty	Işık Akısı Lm Lumen	Gerilim Voltage	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-219029	10-14-18 W	60	900-1200-1600	24 V	19X14	12,5 \$
UNK-222905	10-14 W	60	900-1200	12 V	14X11	12 \$
UNK-228607	10-14 W	60-96	900-1200	12 V	11X12,5	12 \$
UNK-221881	10-14 W	60	900-1200	12 V	12X12	12 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

Opak-şeffaf Kapak / Opal and Transparan Cover

12V-24V / 12V-24V

İstenilen Ölçüde Uzunluk / Requested Length

Trafo Ve Dimmer Temin Edilir / Power Supply and Dimmer Provided



DIŐ MEKAN PROFİLDE LED BAR

PROFILE LED BAR FOR OUTDOOR



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Led Çesidi Led Type	Gerilim Dimension	Led Adedi Led Qty	Işık Akısı Lm Lumen	Ölçü mm Voltage	Fiyat Price
UNK-219029-D	18-20 W	SMD	24 V	60	1600-1800	19X14	27 \$



Teknik Bilgiler / Technical Specifications

Dış Cephe Led Aydınlatma / Exterior Led Lighting

Polyüretan Döküm IP67 Koruma / IP67 with Resin

Alüminyum Gövde / Aluminium Body

Opak-şeffaf Kapak / Opal and Transparan Cover

Montaj Profili / Assembly Profile

İstenilen Ölçüde Uzunluk / Requested Lenght

IP67 Soket / IP67 SocCet

Opsiyonel Renk Seçimi / Optional Color Selection

Opsiyonel RGB / Optional RGB

Opsiyonel DMX / Optional DMX

Trafo Ve Dimmer Temin Edilir / Power Supply and Dimmer Provided



SENSÖRLÜ ASKI BORUSU

HANGING PIPE WITH SENSOR



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Boy Lenght	Fiyat Price
UNK-230001	Metrede 4,5V Pili	Opsiyonel	30 \$ / 100 cm
UNK-230002	Metrede 12V Trafolu	Opsiyonel	32 \$ / 100 cm

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

RENK SICAKLIĞI
Color Temperature

2700K - 3000K-6500K

Trafo - Pil Seçeneklerimiz Vardır.
Power Supply And Battery Optional

Opsiyonel Ölçü
Optional Lenght

Hareket Sensörlü
Moving Sensor



2 YIL
GARANTİ

TENTE - PERGOLE LED AYDINLATMA SPOT AWNING LED LIGHTING SPOT




Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-410004	4 W	300	20 cm Yatay	2,5 \$
UNK-410003	2.5 W	220	15 cm Yatay	2,2 \$
UNK-400003	3 W	270	10X5 cm Yuvarlak	4 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

ÇALIŞMA VOLTAJİ 12V-24V
Working Voltage

RENK SICAKLIĞI 3000K - 6500K
Color Temperature

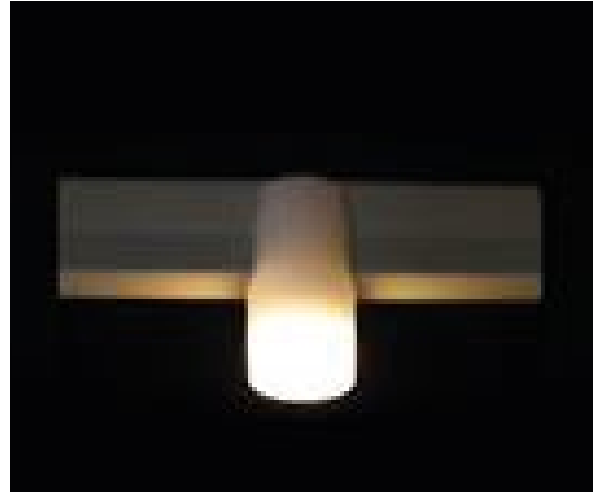

Farklı Tente Profilere Plastik Kasa Mevcuttur
Available For Different Tent Profile

Oval ve Düz Taban Led Spot Seçenekleri
Oround and Flat Base

Trafo ve Dimmer Temin Edilir
Providing Power Supply and Dimmer



SIVA ALTI SLIM LED PANEL

RECESSED MOUNTED SLIM LED PANEL



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Led Çeşidi Led Type	Işık Akısı Lm Lumen	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-331003	3 W	SMD LED	210	85X20X77	3,8 \$
UNK-331006	6 W	SMD LED	420	120X22X110	4,5 \$
UNK-331009	9 W	SMD LED	630	145X22X135	5 \$
UNK-331012	12 W	SMD LED	840	175X22X160	6,5 \$
UNK-331015	15 W	SMD LED	1050	200X22X210	7,5 \$
UNK-331018	18 W	SMD LED	1260	225X22X210	8 \$
UNK-331024	24 W	SMD LED	1680	300X22X290	16 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Aluminyum Kasa / Opal Cam Aluminium Case / Opal Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K- 4000K- 6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 40



SIVA ÜSTÜ SLIM LED PANEL

WALL MOUNTED SLIM LED PANEL



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Işık Akısı Lm Lumen	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-332012	12 W	840	175X32	11 \$
UNK-332018	18 W	1260	225X32	12 \$
UNK-332024	24 W	1680	300X32	15 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Aluminyum Kasa / Opal Cam Aluminium Case / Opal Glass
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	220V-240V AC 50-60Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-C30 / +C70
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K- 4000K- 6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC 50



LED GLOBE TAVAN TİPİ ARMATÜR

LED GLOBE CEELING TYPE LUMINARE



SOFYA



Ürün Kodu Product Code	Güç Power	Açıklama Description	Ağırlık Kg Weight	Ölçü mm Dimension	Fiyat Price
UNK-380015	18 W	LED GLOP	1.40	Ø30	17,5 \$
UNK-380021	18 W	PIR SENSÖR	1.50	Ø30	19,5 \$
UNK-380023	18 W	RADAR SENSÖR	1.50	Ø30	38 \$
UNK-380024	18 W	HAREKET SENSÖR+ ACİL KİT	1.65	Ø30	45 \$

Teknik Bilgiler / Technical Specifications

GÖVDE & CAM Body & Glass	Sac Gövde / Polykarbonat Kapak Metal Body / PC Cover
ÇALIŞMA VOLTAJİ Working Voltage	190V-240V AC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI Operating Heat	-20C / +50C
RENK SICAKLIĞI Color Temperature	3000K-6500K
VERİMLİLİK Effeciency	PFC %80





Unikom Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.

İSDÖK Sanayi Sitesi Sosyal Tesis Plazası
B Blok Kat:2 No:12 Başakşehir/İstanbul
info@unikom.com.tr • www.unikom.com.tr
Tel: 0 (212) 438 52 69

